


Publicus® sykkelstativ leveres som enkle stativer for nedstøp eller i prefabrikerte fundament, eller som moduler for ensidig eller tosidig parkering. Enkel å bruke. Fleksibel og enkel å montere.

#### Enkle stativ

Stativet kan plasstøpes eller monteres i prefabrikerte fundament som settes ned på plassen.

P040532C: for betongsokkel, H: 92,5cm  
P040536C: for nedstøp, H: 110cm

# Publicus® sykkelstativ

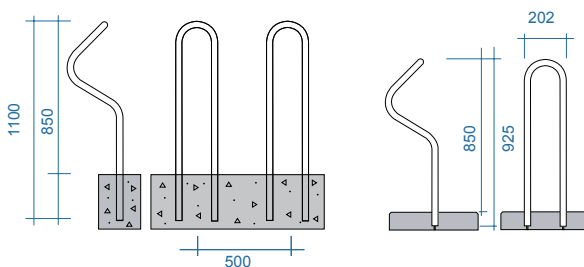

#### Prefabriker fundament

Det leveres prefabrikerte fundament for både rett og skrå parkering.

CC50

SB13: betongsokkel, skrå parkering


SB14: betongsokkel, rett parkering

CC60

SB16: betongsokkel, skrå parkering

SB15: betongsokkel, rett parkering

SF91: lim (1 kg)

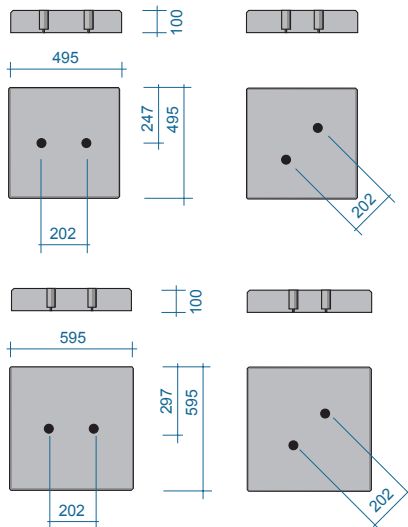


#### Stativ for vegg





P040533C: enkelt sykkelstativ for vegg

P040601C: 3 pl, 1,5 m skinne for vegg

#### Stativ for sykkelskur

Se under Publicus sykkelskur på s. 28.

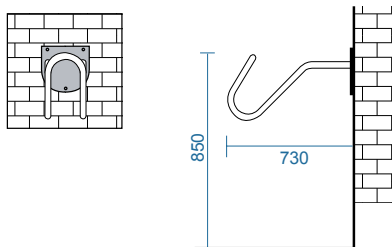

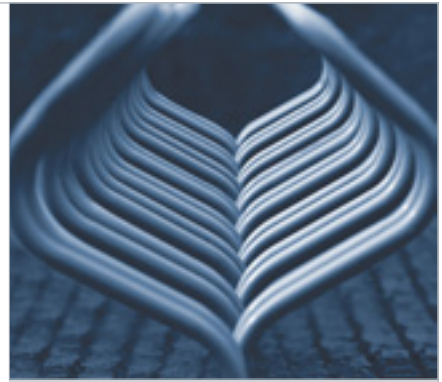

#### Rekke, ensidig parkering rett

P040541C: 3 pl på 1,5m skinne, H: 85cm  
 P040542C: 3 pl på 1,5m skinne, H: 95cm  
 P040543C: 3 pl på 1,5m skinne, H: 110cm

#### Rekke, ensidig park. Skrå 45° høyre


P040551C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 85cm  
 P040552C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 95cm  
 P040553C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 110cm

#### Rekke, ensidig park. Skrå 45° venstre

P040556C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 85cm  
 P040557C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 95cm  
 P040558C: 3 pl, 1,5m skinne, H: 110cm

#### Rekke, tosidig parkering

P040546C: 5 pl, 1,5m skinne, H: 85cm  
 P040547C: 5 pl, 1,5m skinne, H: 95cm  
 P040548C: 5 pl, 1,5m skinne, H: 110cm

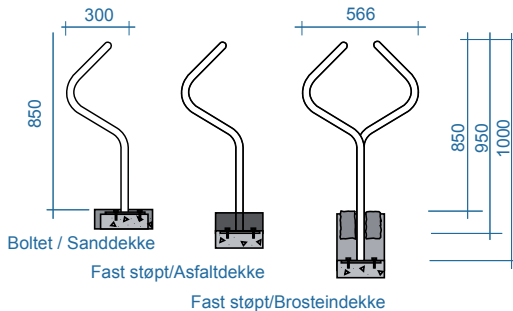

#### Fundamentering av stativ i rekke

Sykkelstativene på skinner leveres i 3 standardhøyder, tilpasset ulike valg av gatedekke. Anbefalt høyde over ferdig belegget er 85 cm. Avstanden c-c bør være 50 cm.